




ipavyn®

SISTEMAS DE PROTECCIONES MURALES

Ficha técnica: Paragolpes HD-150

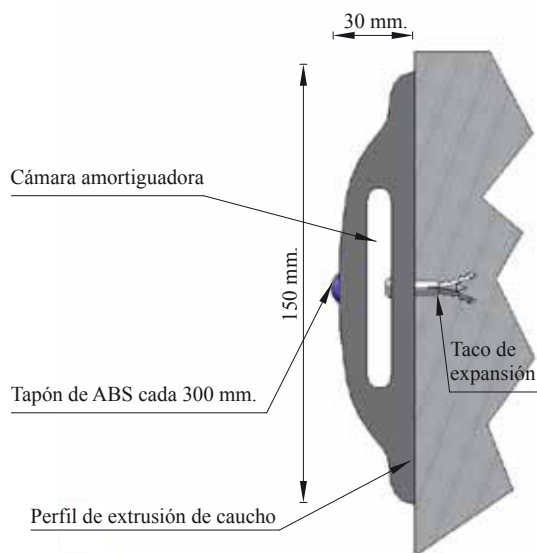

Formado por un perfil continuo de extrusión de caucho EPDM, provisto de una cámara interior hueca de 70x8 mm. para facilitar la absorción de los impactos recibidos. El anclaje a la pared se realiza mediante tacos de expansión cada 30 cm. y se refuerza con adhesivo de poliuretano. La altura total de protección es de 150 mm. y la protuberancia máxima desde la pared es de 30 mm. Cada tramo de protección va rematado en ambos extremos por sendas tapas de inyección de elastómero TPV del mismo color que el perfil protector Ipavyn® o en color contrastante. Los materiales empleados en la fabricación del paragolpes son totalmente reciclables y respetuosos con el medio ambiente.

(Forma de montaje recomendada)

