


Ficha técnica: Paragolpes PG-140



Formado por un perfil continuo de extrusión de aluminio 6063-T5, provisto de un carril en el cual se inserta por corredera otro perfil continuo amortiguador de caucho. El perfil de aluminio se ancla a la pared mediante tacos de expansión cada 60 cm. Sobre éste se ensambla a presión, mediante clip, el perfil protector absorbe-choques de fibra vinílica modelo PG-140, de 2 mm. de espesor, de color integral en masa, con la cara vista texturizada y no porosa, y con reacción al fuego M1. La altura total de protección es de 140 mm. y la protuberancia máxima desde la pared es 30 mm. Cada tramo de protección va rematado en ambos extremos por sendas tapas de inyección de ABS del mismo color que el perfil de vinilo Ipavyn® o en color contrastante. Todos los materiales empleados en la fabricación del paragolpes son totalmente reciclables y respetuosos con el medio ambiente.

(Forma de montaje recomendada)

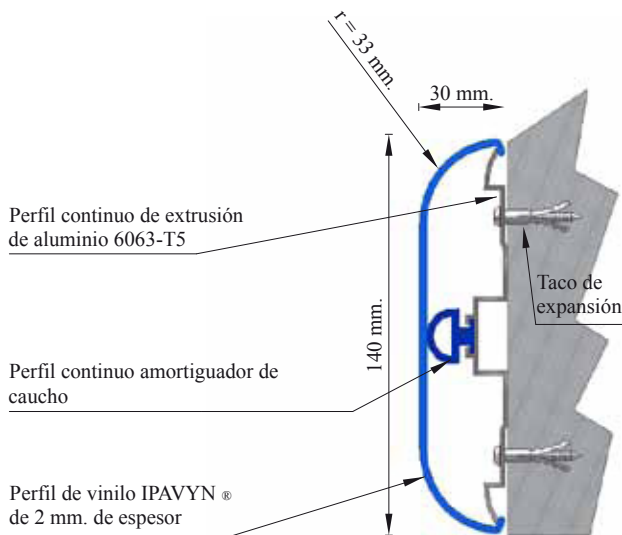