


Perfil de vinilo IPAVYN®
de 2 mm. de espesor

Taco de
expansión

Perfil continuo de extrusión
de aluminio 6063-T5

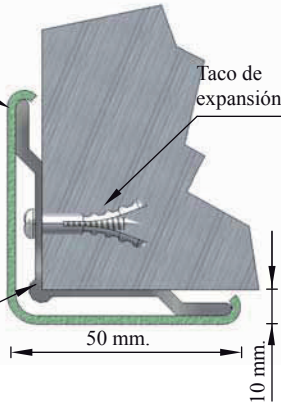

Formada por un perfil base continuo de extrusión de aluminio 6063-T5 de sección angular, que se ancla a la pared mediante tacos de expansión. Sobre el perfil base va ensamblado a presión, mediante clip, el perfil protector absorbe-choques de fibra vinílica, modelo ES-50, de 2 mm. de espesor, de color integral en masa, con la cara vista texturizada y no porosa, con reacción al fuego M1 y alas de 50 mm. La protuberancia máxima desde la pared es de 10 mm. Cada tramo de protección puede ir rematado en ambos extremos por sendas tapas de inyección de ABS del mismo color que el perfil de vinilo Ipavyn® o en color contrastante. Todos los materiales empleados en la fabricación de la esquinera son totalmente reciclables y respetuosos con el medio ambiente.

(Forma de montaje recomendada)

